


エンジンコンプレッサー(高圧タイプ)

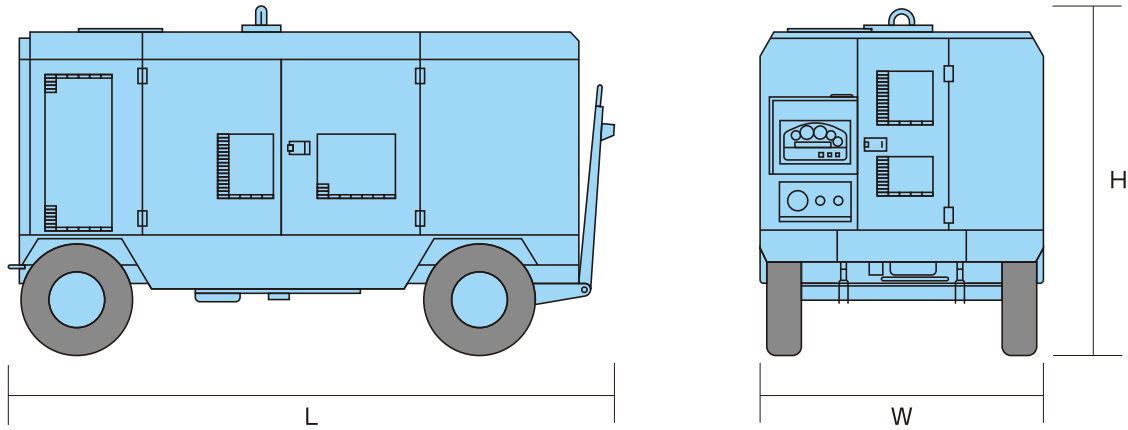

■エンジンコンプレッサー(高圧タイプ)

会社名		北越工業	北越工業	北越工業	デンヨー
型式		PDS390S-5B1(高圧仕様)	PDSF530S-4B2	PDSF600S/F550S	DIS-200VPB
吐出量(m <sup>3</sup> /min)		8.9	15.0	17.0/15.6	25.5/24.0/22.7/21.2
吐出圧力(MPa)		0.7/1.03(切替式)	1.03	0.7/1.03(切替式)	0.70/0.83/1.03/1.27(切替式)
エンジン	メーカー	いすゞ	日野	いすゞ	日野
	型式	DD-48G1T	J08C-V	AI-4HK1X	J08E-UK
	定格出力	(KW·PS) 80.9・110.0 (rpm) 2400	118.0・160.0 2500	118.6・158.1 2000	197.0・268.0 2100
燃料タンク容量(ℓ)		180.0	270.0	294.0	400.0
燃料消費量(ℓ/h)		15.0	22.0	20.5/21.5	25.3/26.4/27.1/32.8
寸法 L × W × H(mm)		2600×1300×1400	3650×1685×2070	3690×1680×2120	3610×1780×1795
乾燥(運転)質量(kg)		1675(1890)	2890(3230)	2910(3280)	3490(3990)
仕様		ボックスタイプ	タイヤ付	タイヤ付	ボックスタイプ

会社名		北越工業	北越工業	北越工業
型式		PDSG750VRS-4C5	PDSF920S/G820S-4B1	PDSH850S/J750S-481
吐出量(m <sup>3</sup> /min)		25.5/22.7/21.2	26.0/23.2(切替式)	24.0/21.2(切替式)
吐出圧力(MPa)		0.7/1.03/1.4	1.03/1.27(切替式)	1.72/2.07(切替式)
エンジン	メーカー	日野	三菱	三菱
	型式	J08E-UK	6D24-TLE2A	6D24-TLE2A
	定格出力	(KW·PS) 197.0・268.0 (rpm) 2100	238.0・324.0/235.0・320.0 2200/2000	238.0・324.0/235.0・320.0 2200/2000
燃料タンク容量(ℓ)		400.0	555.0	555.0
燃料消費量(ℓ/h)		30.5	40.0/41.0	40.0/41.0
寸法 L × W × H(mm)		3820×1730×2300	4350×2000×2445	4350×2000×2445
乾燥(運転)質量(kg)		3340(3800)	4650(5300)	5050(5650)
仕様		タイヤ付	タイヤ付	タイヤ付

※燃料消費量・70%負荷時