
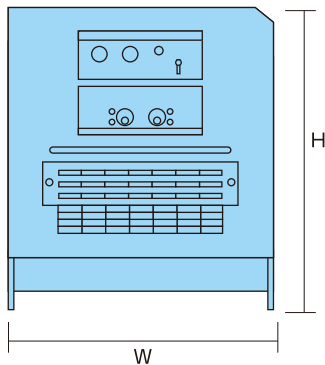


エンジンコンプレッサー (ドライタイプ)



A

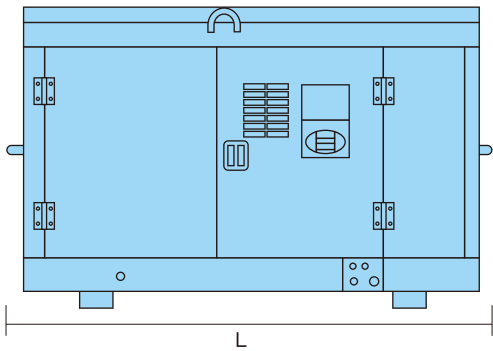

■エンジンコンプレッサー (アフタークーラー内蔵タイプ)

呼称	25HP	50HP	
会社名	北越工業	北越工業	
型式	PDS90SC-5B1	PDS175SC-5B2	
吐出量 (m ³ /min)	2.5	5.0	
吐出圧力 (kg/cm ²)	7.1	7.1	
エンジン	メーカー	いすゞ	日産
	型式	3LBI	2A-TD27
	定格出力 (KW・PS)	18.8・25.6	38・51.1
	(rpm)	3150	2600
燃料タンク容量 (ℓ)	28.0	90.0	
燃料消費量 (ℓ/h)	4.4	8.0	
寸法 L × W × H (mm)	1480×750×865	1850×950×1060	
乾燥 (運転) 質量 (kg)	475(515)	830(930)	

※燃料消費量・70%負荷時

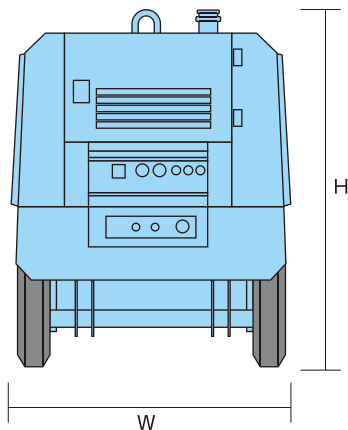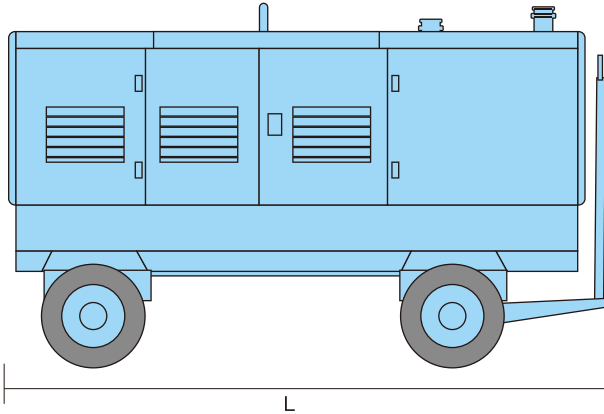

■エンジンコンプレッサー (ドライタイプ)

呼称	100HPドライ	190HPドライ	
会社名	北越工業	北越工業	
型式	PDS390SD-4B1	PDS655SD-4B2	
吐出量 (m ³ /min)	11.0	18.5	
吐出圧力 (kg/cm ²)	7.1	7.1	
エンジン	メーカー	いすゞ	日野
	型式	DD-4BG1T	J08C-V
	定格出力 (KW・PS)	80.9・110	118・160
	(rpm)	2400	2500
燃料タンク容量 (ℓ)	180.0	270.0	
燃料消費量 (ℓ/h)	15.0	22.0	
寸法 L × W × H (mm)	3060×1525×1760	3650×1685×2070	
乾燥 (運転) 質量 (kg)	1935(2150)	3120(3460)	

※燃料消費量・70%負荷時