
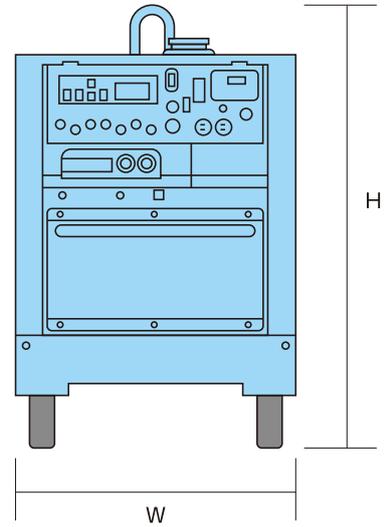



エンジンTIG溶接機

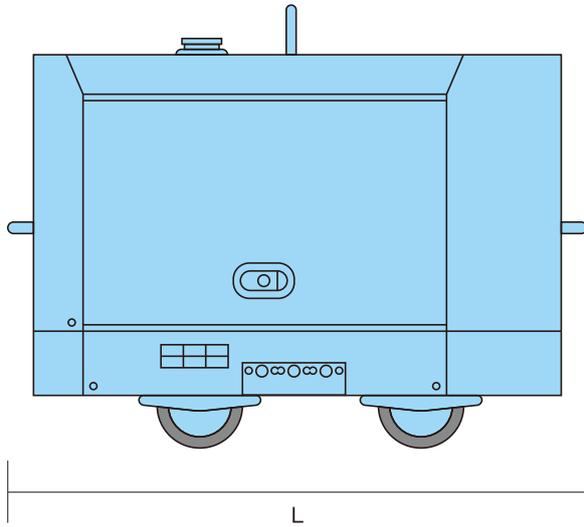

■エンジンTIG溶接機

会社名	デンヨー	
型式	DAT-300LS	
溶接用発電機	定格電流 (A)	手:250/TIG:300
	電流範囲 (A)	手:4~250/TIG:4~300
	適用溶接棒 (mm)	手:φ2.0~5.0/TIG:φ1.0~2.4(ワイヤ)
	使用率 (%)	手:40/TIG:40
補助電源	100V/3KVA	
エンジン	名称	クボタD722-K3A
	定格出力 (KW/min ⁻¹)	10.9/2800
燃料タンク容量 (ℓ)	軽油31.0	
寸法	L (mm)	1320
	W (mm)	630
	H (mm)	1000
乾燥(運転)質量 (kg)	335(372)	

■接続例

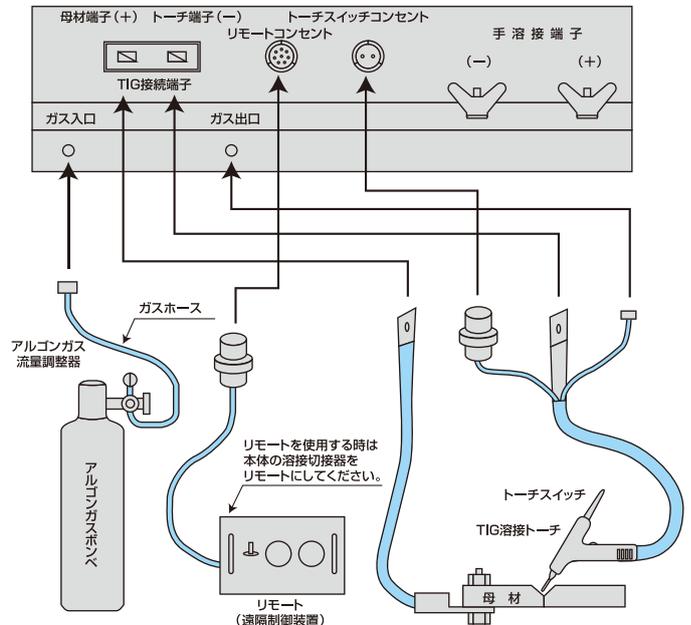

■手溶接、極性利用の一例

極性	つながかた	適用例
正極性	(+)・・・アース(母材)	構造用鋼材および厚板溶接
	(-)・・・溶接棒ホルダ	
逆極性	(+)・・・溶接棒ホルダ	肉盛溶接 薄板のアーカ溶接 ステンレス鋼のアーカ溶接
	(-)・・・アース(母材)	