



地盤改良機

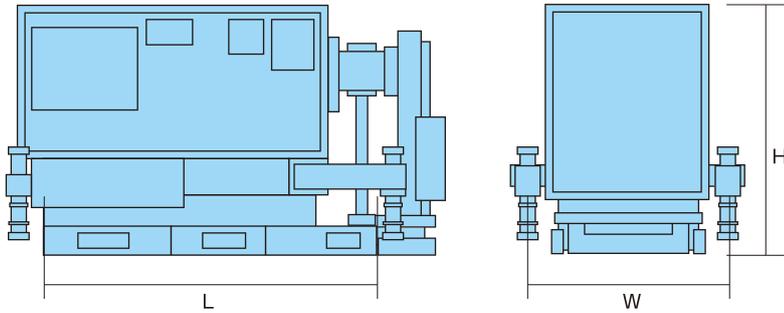

■地盤改良機

型 式	LHB-150	
スピンドル内径(mm)	148	
スピンドル回転数	低速(rpm)	5, 10, 19, 32
	高速(rpm)	54, 111, 204, 344
回 転 ト ル ク(kg-m)	600	
スピンドルストローク(mm)	500	
給 圧 力(kg)	7600(70kg/cm ²)	
バ ラ ン ス 力(kg)	8700(70kg/cm ²)	
油 圧 ポ ン プ	可変吐出量ポンプ	
	最大圧力(70kg/cm ²)	
モ ー タ ー 出 力(kw-p)	11-4	
寸 法 L×W×H(mm)	2150×1340×1640	
質 量 (Kg)	3300	

●SI-40S IV-S

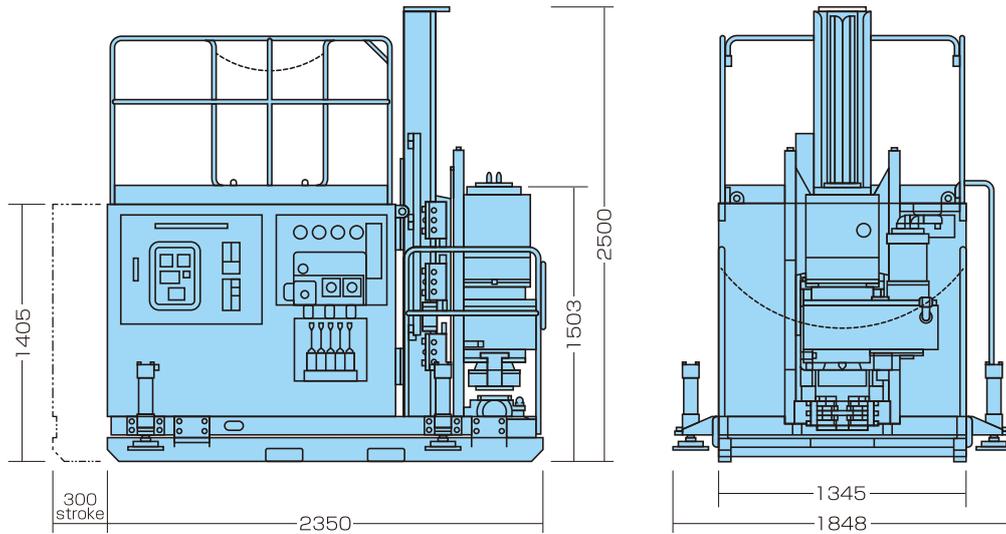

■地盤改良機

会 社 名	ワイビーエム	ワイビーエム
型 式	SI-15S	SI-40S IV-S
スピンドル内径 (mm)	77	145
スピンドル回転数 (rpm)	高速0~50/低速0~14	高速0~60/低速0~30
スピンドルトルク (kN·m)	高速0.823/低速2.94	高速3.2/低速6.4
フィードストローク (mm)	1000	1000
フィードスピード (m/min)	0~5	上昇時4/下降時5
スライドストローク (mm)	-	300
最大給圧力 (kN)	27.4	上昇時50/下降時34
モ ー タ ー 出 力 (kw-p)	11-4	30-4
寸 法 L×W×H (mm)	1800×1600×2330	2350×1848×2500
質 量 (Kg)	1500	3040