


電動式普通型バイブロ (3.7~30KW)

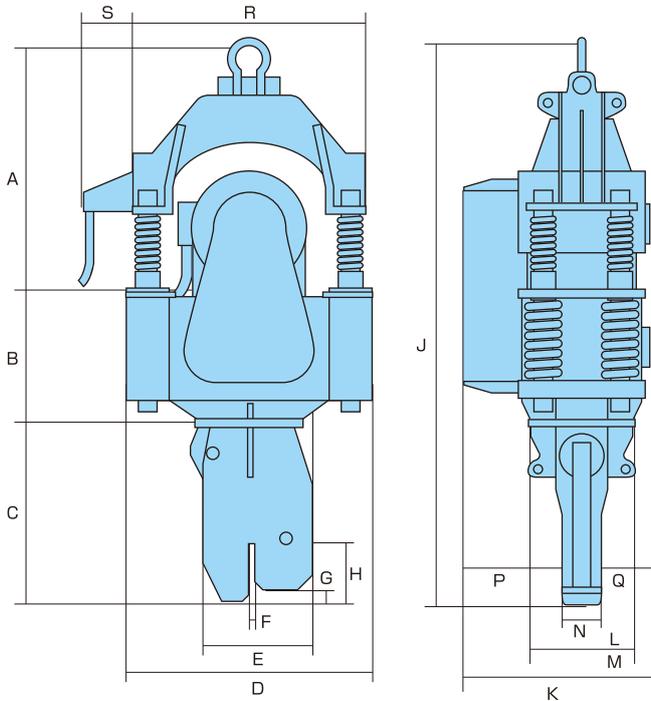

●本体寸法表

(mm)

	KM2-170E	KM2-300E	KM2-700E	KM2-1000E	FM2-40
A	750	716	790	1125	1142
B	295	500	590	615	661
C	280	530	690	690	820
D	720	834	993	1031	1187
E	530	430	430	460	520
F	30	30	40	50	50
G	70	40	21	21	60
H	250	215	232	300	301
J	1325	1746	2070	2430	2623
K	443	541	681	723	770
L	278φ	384φ	470φ	460φ	540φ
M	—	150×150	170×170	180×180	420pcd
N	165	90	160	172	170
P	259	316	400	446	421
Q	184	225	281	277	349
R	—	—	—	—	1114
S	—	—	—	—	240

●操作盤・油圧ユニット寸法表

(mm)

	KM2-170E	KM2-300E	KM2-700E	KM2-1000E	FM2-40
高さ	630	800	920	920	1000
幅	325	700	1150	1150	1180
奥行き	700	550	600	600	800

■電動式普通型バイブロ (3.7~30KW)

会社名		トーメック				
型式		KM2-170E	KM2-300E	KM2-700E	KM2-1000E	FM2-40
モーター出力 (KW)		3.7	7.5	15	22	30
偏心モーメント (kg·cm)		170	300	700	1000	1320
周波数 (振動数) Hz (cpm)		— (1250)	— (1300)	— (1200)	— (1100)	20.8 (1250)
全体質量 (kg)		452	729	1320	1870	2350
振動質量 (kg)		395	652	1100	1600	1930
起振力 (ton)		3.0	5.7	11.3	13.5	23.1
空運転時の振幅 (mm)		4.3	4.6	6.4	6.3	6.8
空運転時の加速度 (g)		7.5	8.7	10.3	8.5	12.0
電源容量 (KVA)		15	30	60	70	100
クレーン吊容量		3ton以上	5ton以上	10ton以上	15ton以上	20ton以上
杭の目安	H形鋼	3mまで	5mまで	7mまで	9mまで	15mまで
	鋼矢板	軽量5mまで	I型7mまで	II型7mまで	II型10mまで	III型12mまで
最大N値	砂質土	8	10	15	15	20
	粘性土	4	5	8	8	10
操作ユニット質量 (kg)		25	250	455	455	390
搬送質量 (kg)		477	979	1775	2325	2830