


地盤改良・基礎工用機械


ウォータージェットカッター

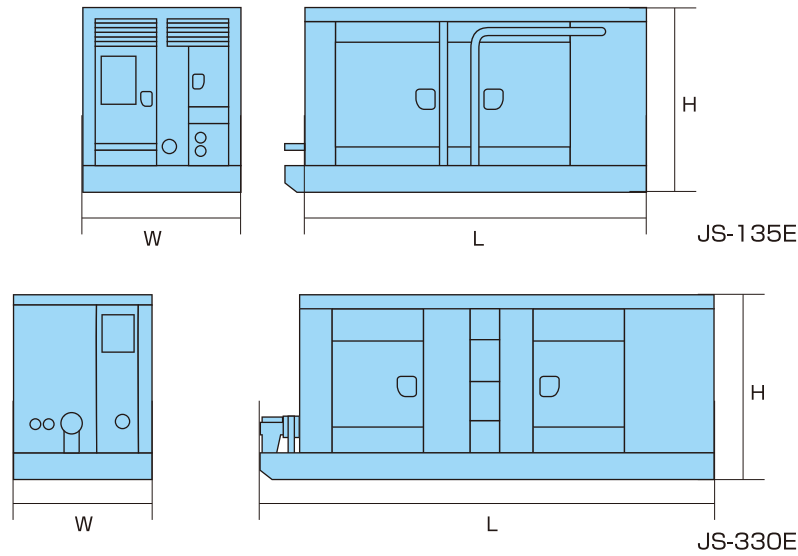

■ウォータージェットカッター

会社名		トーメック	
型式		JS-135E	JS-330E
ポンプ	吐出量 (ℓ/min)	100~325	280~895
	吐出圧力 MPa(kgf/cm ²)	4.9~14.7 (50~150)	4.9~14.7 (50~150)
	吸入口径 (mm)	63 (2 1/2" (φ63))	100 (4" (φ100))
	吐出口径 (mm)	25 (1" (φ25))	40 (1 1/2" (φ40))
	ポア (mm)	80 (φ80)	100 (φ100)
	ストローク (mm)	46	100
原動機		FE6T04型 建設省認定 排出ガス対策型ディーゼルエンジン(日産) 100KW:1800min ⁻¹ (135PS1800rpm) 燃料タンク容量/200ℓ 燃料消費量21ℓ/h(Hr)	PF6TA14型 建設省認定 排出ガス対策型ディーゼルエンジン(日産) 243KW:2100min ⁻¹ (330PS2100rpm) 燃料タンク容量/400ℓ 燃料消費量68ℓ/h(Hr)
寸法 L×W×H (mm)		3500×1400×1500	5000×1500×2000
質量 (kg)		3400	9000
標準ノズル径 (mm)		φ6.5	φ10.0

■施工姿勢 (鋼矢板・H鋼杭)

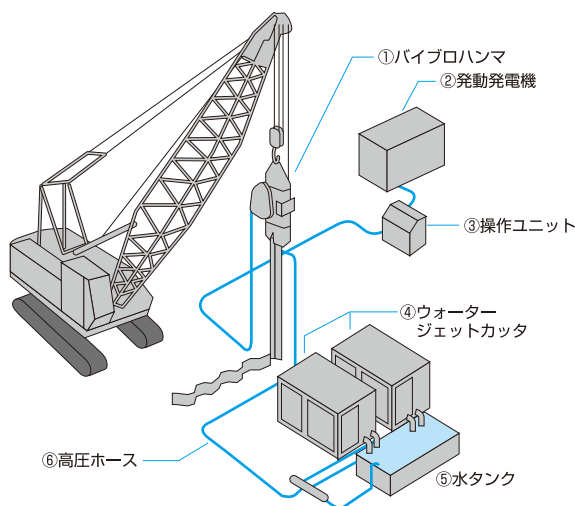

■配管例

